

JELENTÉS



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Vizsgált jármű
Tesla model 3 SR

Mérési-dátum
2026-04-21 10:22:45

A szerkesztés dátuma
2026-04-21 15:49:42

Sorozatszám
45070 Professional

Mértékegység
µm

Kalibrálás dátuma
2026-04-15 12:12:51


www.indricar.hu / Indri A.

Típus	LÉPCSŐSHÁTÚ
Márka	Tesla
Modell	Model 3 RWD
Alvázszám	LRW3E7FS9PC793174
Üzemanyag	Elektromos
Évjárat	2023
Megbízó	Párkai Nagy Ádám
Eladó	Hp autó
Szín	PBSB fekete
Km	21751km
SOH	93,22%
DC Charge total	788kwh
AC Charge total	2951kWh
Teljesítmény [kW]	-
Lökettérfogat [ccm]	-


MEGJEGYZÉS

Az autó jobb bal hátsó ajtaja és sárvédője korábbi sérülés javított nyomát viseli, az ajtón némi gitt is van, a sárvédő pedig a csomagtér felől is meg lett bontva. Az első lökhárító is javított. Felnik erősen padkanyomosak, gumik jók, bár a peremvédő sérült itt-ott. Beltér újszerű, megkímélt. A BC aktív hibakódot nem tárol, a BMS jelenleg 93,22%-os SOH értéket mutat a tippelt 100 %ra töltött hatótáv 411km. Fékek, fékfolyadék rendben. Próbakörre nem került sor.


SAPL: Általános értelmezés, Külső karosszéria elemek

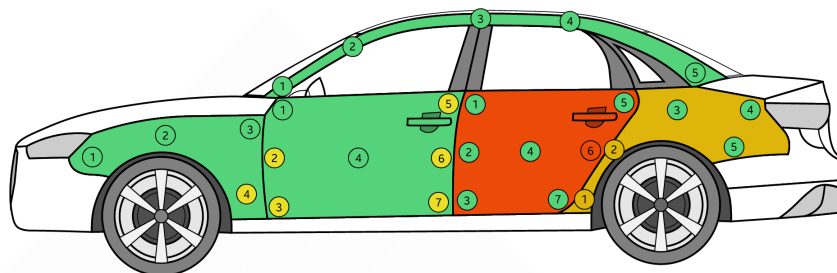


BAL OLDAL											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bal első sárvédő	Fe	69	86	78	79	77	86	69	-	-	-
Bal első ajtó	Al	42	80	63	76	69	56	80	59	57	42
Bal hátsó ajtó	Al	100	478	180	156	152	115	141	120	478	100
Bal oldali tetőoszlop	Fe + Zn	99	158	128	111	158	116	99	154	-	-
Bal hátsó sárvédő	Fe + Zn	121	273	178	273	229	139	121	128	-	-

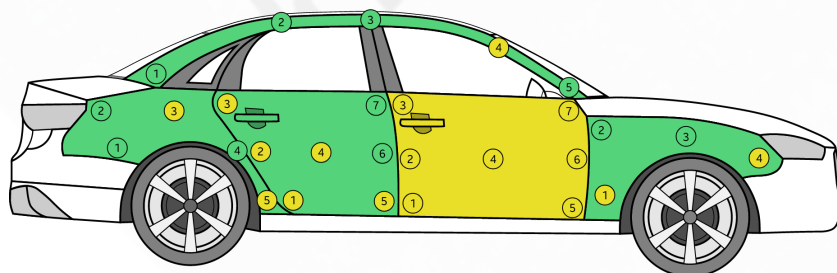

JOBB OLDAL											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jobb első sárvédő	Fe + Zn	54	91	71	54	79	91	60	-	-	-
Jobb első ajtó	Al	41	66	60	41	64	62	64	59	65	66
Jobb hátsó ajtó	Al	47	89	66	47	52	55	69	65	89	83
Jobb oldali tetőoszlop	Fe + Zn	57	98	81	98	87	87	57	76	-	-
Jobb hátsó sárvédő	Fe	66	92	76	79	92	66	76	68	-	-

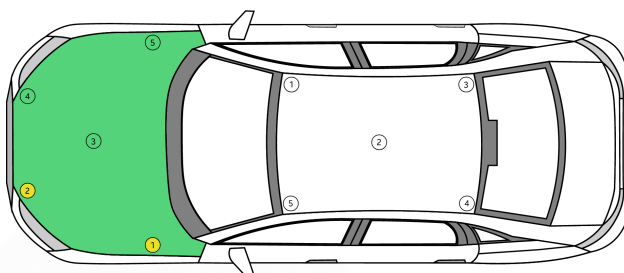

FENT											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Gápháztető	Al	62	92	76	65	62	92	77	85	-	-
Tető	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

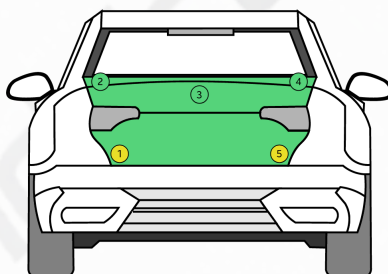


HÁTUL											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Csomagtértető	Fe + Zn	54	124	80	64	84	124	73	54	-	-


Legenda	
	Ki
	Túl vékony lakkréteg
	Eredeti lakkréteg
	Újrafényezett elem
	Vékony gittréteg
	Vastag gittréteg

MÉRÉSI PONT


"-" jelentése mérési ugrás, "∞" jelentése tartományon kívüli mérés




SAPL: Általános értelmezés, Belső karosszéria elemek

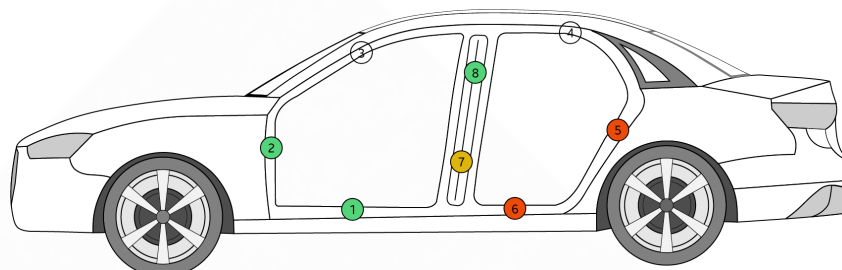


BAL OLDAL												
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
					8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Bal oldal	Fe	56	180	105	56	58	-	-	180	169	107	
					58	-	-	-	-	-	-	

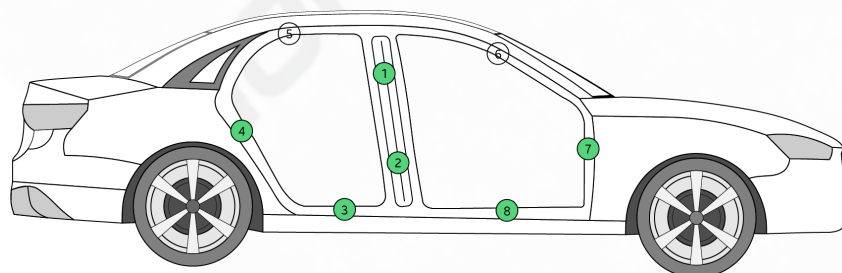

JOBB OLDAL												
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
					8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
Jobb oldal	Fe + Zn	40	56	50	54	52	56	55	-	-	40	
					44	-	-	-	-	-	-	




MOTORTÉR											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motortér	-	48	51	50	-	48	-	-	-	-	51

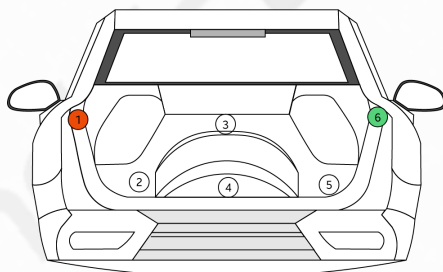


TÖRZS											
	Alapanyag	Min	Max	Közepes	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Törzs	Fe + Zn	63	215	139	215	-	-	-	-	63	-

KÜLSŐ MÉRÉSEK

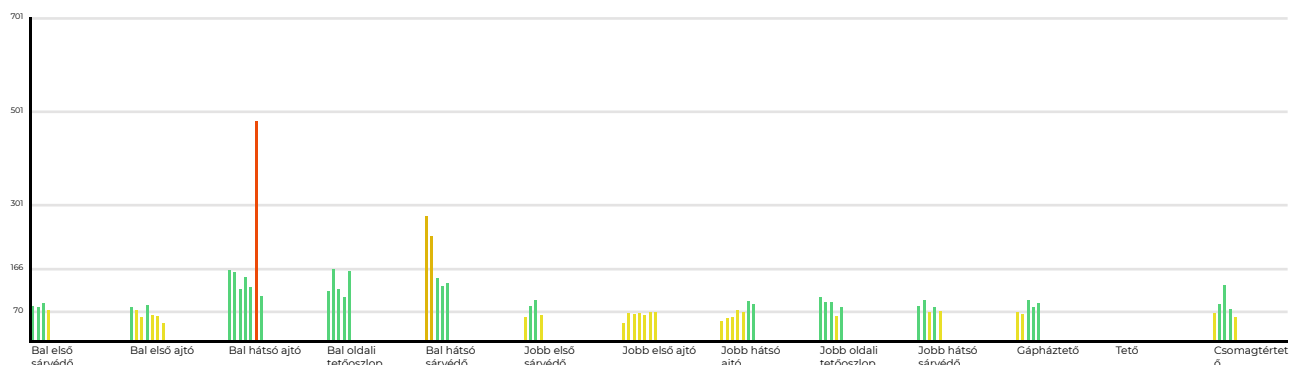

BELSŐ MÉRÉSEK

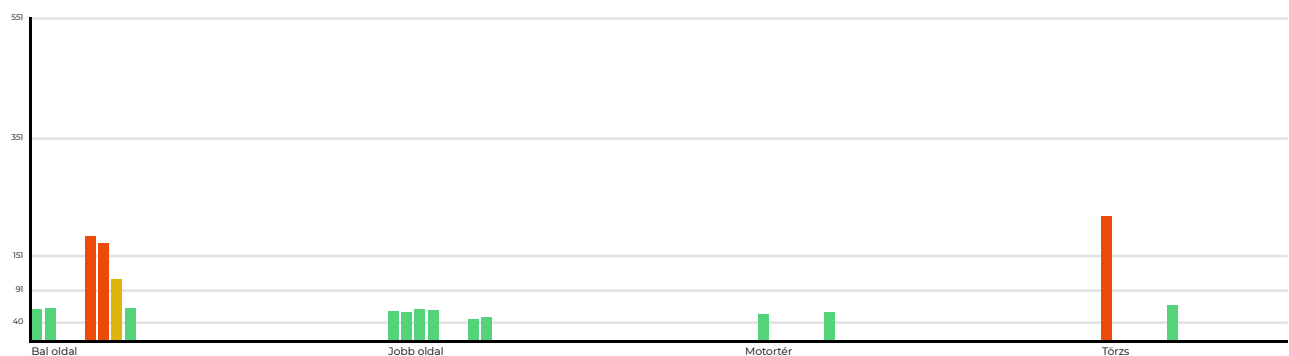

GUMIABRONCSOK

GUMIABRONCSOK

	Gyártó	Évad	Méret	Mérési pont	Mérési pont
Bal elől	Michelin	Nyár	535/45/18	5.3mm	2023mm
Jobb első	Michelin	Nyár	535/45/18	5.3mm	2023mm
Bal hátsó	Michelin	Nyár	535/45/18	4.5mm	2023mm
Jobb hátsó	Michelin	Nyár	535/45/18	4.2mm	2023mm

KÜLSŐ MÉRÉSEK														
Bal első sárvédő	1. 79	2. 77	3. 86	4. 69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb első sárvédő	4. 60	3. 91	2. 79	1. 54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	19	14	7	15										
Bal első ajtó	1. 76	2. 69	3. 56	4. 80	5. 59	6. 57	7. 42	-	-	-	-	-	-	-
Jobb első ajtó	7. 66	6. 65	5. 59	4. 64	3. 62	2. 64	1. 41	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	10	4	3	16	3	7	1							
Bal hátsó ajtó	1. 156	2. 152	3. 115	4. 141	5. 120	6. 478	7. 100	-	-	-	-	-	-	-
Jobb hátsó ajtó	7. 83	6. 89	5. 65	4. 69	3. 55	2. 52	1. 47	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	73	63	50	72	65	426	53							
Bal oldali tetőoszlop	1. 111	2. 158	3. 116	4. 99	5. 154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb oldali tetőoszlop	5. 76	4. 57	3. 87	2. 87	1. 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	35	101	29	12	56									
Bal hátsó sárvédő	1. 273	2. 229	3. 139	4. 121	5. 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jobb hátsó sárvédő	5. 68	4. 76	3. 66	2. 92	1. 79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Különbség	205	153	73	29	49									
BELSŐ MÉRÉSEK														
Bal oldal	1. 56	2. 58	3. -	4. -	5. 180	6. 169	7. 107	8. 58	-	-	-	-	-	-
Jobb oldal	8. 44	7. 40	6. -	5. -	4. 55	3. 56	2. 52	1. 54	-	-	-	-	-	-
Különbség	12	18			125	113	55	4						


























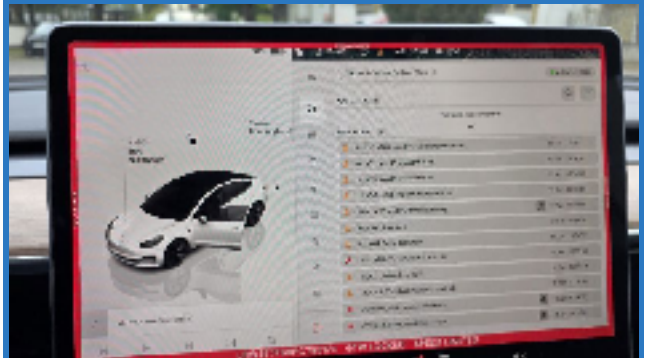

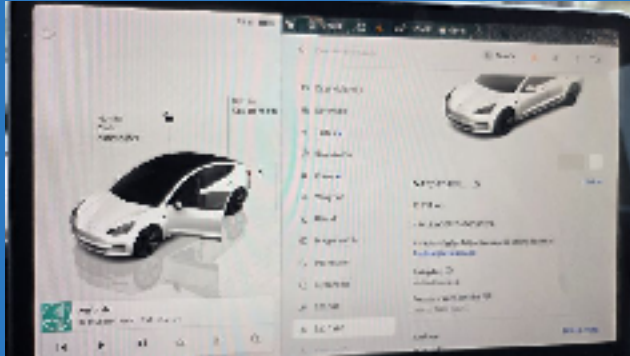

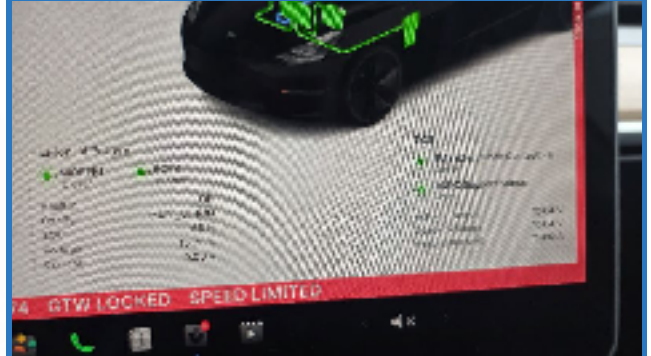



*Battery	
Battery voltage	355V
Battery current	1,70A
Battery power	0,60kW
Max discharge	22,0kW
Max regen power	0,00kW
Max pack voltage	410V
Min pack voltage	217V
Max discharge	62,6A
Max charge current	0,00A
Max charge power	0,00kW
DC Charge total	788kWh
AC Charge total	2951kWh
Regen total	1031kWh
Drive total	3246kWh
Odometer	Km
Nominal full pack	56,4kWh
Nominal remaining	34,1kWh
Energy buffer	2,54kWh
SOC	58,7%
SOC expected	57,9%
Usable	31,6kWh
Full pack when new	60,5kWh
BMS SOC UI	60,2%
BMS SOC Min	60,5%

*Battery	
Full pack when new	60,5kWh
BMS SOC UI	60,2%
BMS SOC Min	60,5%
BMS SOC Max	60,4%
BMS SOC Avg	60,4%
Cell temp max	12,0C
Cell temp min	11,5C
Cell temp avg	11,8C
Cell volt min brick	92,0
Cell volt max brick	52,0
Cell volt max	3,302Vc
Cell volt min	3,278Vc
Cell volt avg	3,290Vc
Cell imbalance	24,0mV
CAC min	163Ah
CAC avg	163Ah
CAC max	163Ah
CAC imbalance	0,00Ah
CAC min brick id	1,00
CAC max brick id	1,00
Charge total	4771kWh
Discharge total	4528kWh
Discharge cycles	80,3x
Charge cycles	84,6x

*Battery	
Cell volt min	3,278Vc
Cell volt avg	3,290Vc
Cell imbalance	24,0mV
CAC min	163Ah
CAC avg	163Ah
CAC max	163Ah
CAC imbalance	0,00Ah
CAC min brick id	1,00
CAC max brick id	1,00
Charge total	4771kWh
Discharge total	4528kWh
Discharge cycles	80,3x
Charge cycles	84,6x
Sleep current	-381mA
DC-DC output	15,9V
DC-DC input	355V
DC-DC output	29,1A
DC-DC output	462W
Ideal range	238km
Full ideal range	411km
Packets per second	264x
Signals received	265x
Charge total	4771kWh
Charge cycles	84,6x

nominal full pack when new	60,5	Kwh
nominal pack actual	56,4	Kwh
1%	0,605	Kwh
Actual Health	93,22	%
Degradation	6,78	%

